




Füll- & Spüleinheit für Rohrleitung DN40 & DN50



mit Spülabgang 1"AG mit Funktionsöffnungen 3/4"AG & 1/2"IG für Expansionsgefäß, Fühler...

NEU

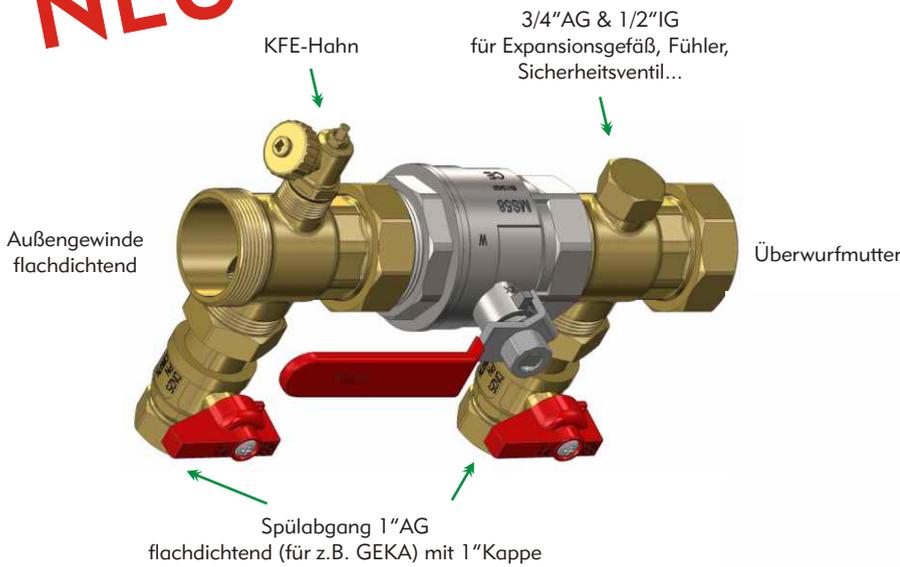


Luftfrei - Problemfrei!

- + Komplettsatz für Wärmepumpen, Wärmetauscher...!
- + Bauteile variabel ausrichtbar!
- + Voller Durchgang im Transit!
- Praxisgerechte Spülöffnung in 1"AG

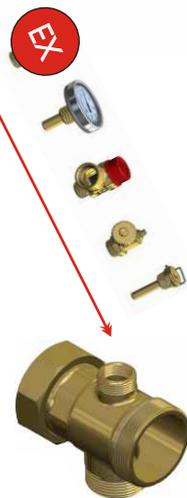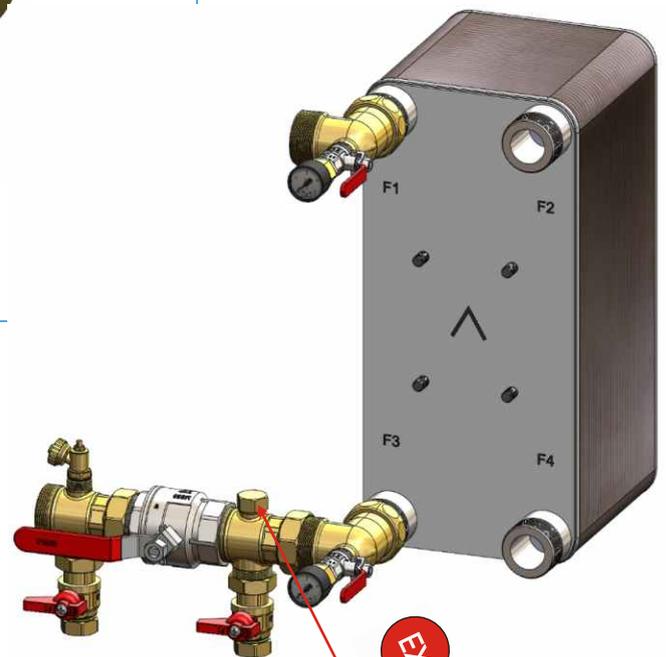

KombiFitting Überwurf zu Außengewinde mit zwei Funktionsöffnungen

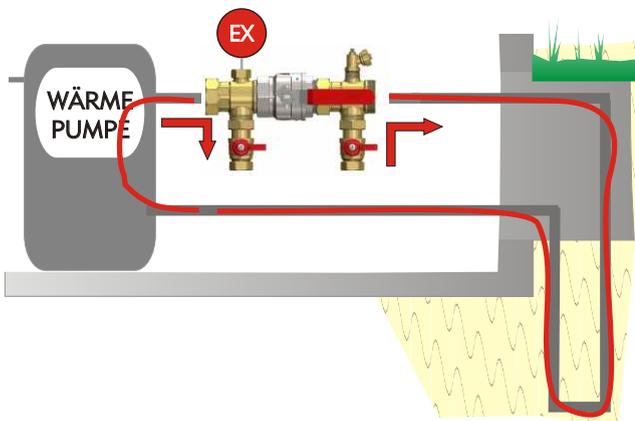

Produkt- & wichtige Informationen / Änderung und Irrtum vorbehalten / Darstellungen nur schematischer Natur ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Set Umfang	Abgänge Einbindung	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
2x Durchgangsfittinge mit Aufnahme für Spülabgänge und Funktionsöffnungen (3/4"AG & 1/2"IG), 2x Spülkugelhahn 1 1/4"ÜM zu 1"AG, 2x Kappe 1"AG, 1" Kappe 3/4" AG für Funktionsöffnung, 1x KFE-Hahn für Funktionsöffnung, Hauptabsperrhahn IG-AG, alle erforderlichen Flachdichtungen. Teile lose im Setkarton verpackt.	1 1/2"AG-1 1/2"ÜM	SpülDN40	Füll- & Spüleinheit DN40 mit Funktionsöffnung
	2"AG-2"ÜM	SpülDN50	Füll- & Spüleinheit DN50 mit Funktionsöffnung



Füll- & Spülstutzen DN20 bis DN32

Der **Multifunktionshahn** - die Kompaktarmatur mit großer Spülöffnung

Einer für Alles!

Luftfrei - Problemfrei!

Kleine Funktionsöffnung IG
absperribar für Manometer,
Lufttopf, Druckschalter...


Handgriff für
T-Kugel im Inneren
360° in jede Richtung
mit oder ohne Thermometer
immer ein Abgang gesperrt, drei offen

Große Funktionsöffnung
mit IG/AG - Kombigewinde
zum Spülen/Füllen...

+ Absperrhahn
+ Füll- & Spülstutzen
+ Absperrbare Ausnahme für
Entlüfter, Manometer...
+ ...
In EINER Armatur



Gezieltes, abschnittsweises Spülen - mit großer Füllöffnung!

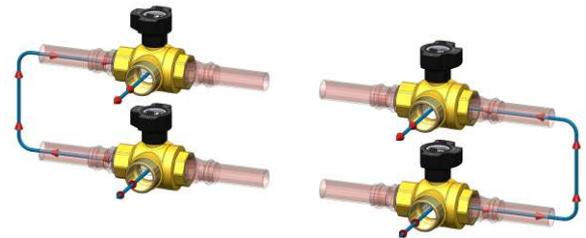

Ausführungsvarianten



- In 3/4" oder 1" oder 1 1/4"
- Griff in rot/blau/schwarz
- Thermometer 0-120°C oder -30/+50°C oder ohne Thermometer
- Verschlüsse für Funktionsöffnungen immer im Lieferumfang
- mit Stopfbuchse zum Nachziehen
- Schwitzwasser-Dämmschale für 1" und 1 1/4"





Die platzsparende Serviceschnittstelle

Details

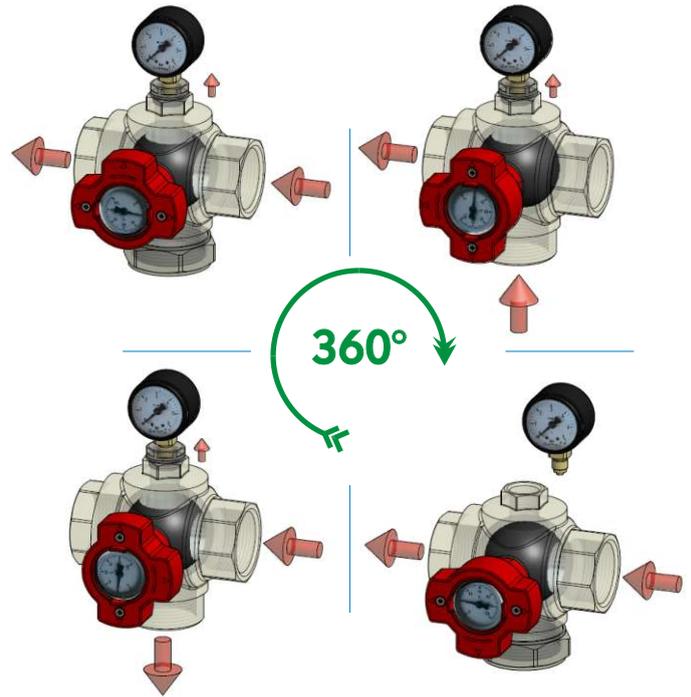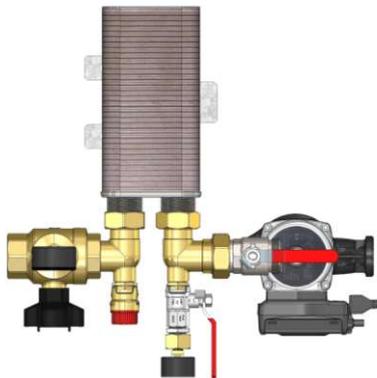

	Dim. Abgänge		
	(1)	(2)	(3)
Multifunktionshahn 3/4"	3/8"IG	3/4"IG	1"AG 3/4"IG
Multifunktionshahn 1"	1/2"IG	1"IG	1 1/4"AG 1"IG
Multifunktionshahn 1 1/4"	1/2"IG	1 1/4"IG	1 1/2"AG 1 1/4"IG



(1) kleine Funktionsöffnung IG

(2) Einbindung IG

(3) Große Funktionsöffnung AG & IG!

Betriebs. Temp. max.

+130°C
kurzfristig +150°C
Wasser: +110°C

Betriebs. Temp. min.

-20°C
kurzfristig -30°C
Wasser: -0,5°C

Betriebsdruck max.

25 bar